

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА НА БАЗЕ СЕЯЛКИ КУНН



Рабочая ширина :

От 2 до 7 метров.

Количество элементов :

От 1 до 10.

Минимальное междурядье:

25 см. (18 см. с элементом PN EE)

Шины:

6,5 x 15 (5 x 15 или 26 x 12 опционально)

Регулируемое расстояние между семенами в ряду:

От 1 до 80 см.

Привод ВОМ:

500 об/мин.

Коробка передач :

20 передач.

Микрогранулятор:

Бак 80 л. Для 2- 6 рядов.

Удобрения:

Бак 160 л..

Электрооборудование:

12 В.

Гидравлический бак гидросистемы:

Бак 10 л.

Габаритные размеры:

В зависимости от навесного оборудования.

Воздушный компрессор:

15 литров.



BAURAL

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ
АГРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН



**СЕЯЛКИ ДЛЯ МИКРОУЧАСТКОВ НА БАЗЕ
КУHN**

ВОЗЬМИТЕ ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСС ПОСЕВА

СЕЯЛКИ НА ОДИН ТИП ЗЕРНА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

- ☞ Для посева кукурузы, подсолнечника, рапса, зерновых, сахарной свеклы и др.
- ☞ Номер элемента на 1-10 рядах на параллелограмме
- ☞ Минимальное расстояние между рядами 18 см
- ☞ Мощная турбина
- ☞ Мощная трансмиссия с 20 скоростями для введения семян на расстоянии от 1 до 80 см
- ☞ Многоцелевые элементы сеялки (задний показатель уровня, рычажный или с открывающимися дисками) с регулируемым усилием окучивания
- ☞ Оборудование покрытия с чугунными зубчатыми колесами, чугунными плоскими колесами или резиновыми колесами
- ☞ Дисковый разметчик складной



КОМПЛЕКТНОЕ И НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДЕЛЬ С ТРАКТОРНОЙ ТЯГОЙ С ШАССИ НА ПАРАЛЛЕЛОГРАММЕ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИКРО УЧАСТКОВ ВЕРСИИ СТОП



- Версия ручной остановки с клапаном и рычагом



- Полуавтоматическая версия с электрическим клапаном и редукторным электродвигателем

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИКРО УЧАСТКА ВЕРСИИ НОН-СТОП



- Версия безостановочного движения с ручным выключением цикла с помощью контактора



- Версия безостановочного движения с выключением цикла с помощью троса

ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПОДАЧИ



- в бункер



- в 2-, 3-, 4-, 5-, 6-рядный распределительный механизм



- через стол автоматической подачи

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



- аккумулятор и автономный генератор
- электронный шкаф со звуковой и визуальной сигнализацией



- прозрачный порядный улавливатель
- мощный герметичный клапан отсасывания с контрольным датчиком
- заслонка подачи для всех типов семян с контрольным датчиком

- распределительная коробка со встроенной отсосной камерой



- коробка скоростей с мультипликатором

ПОСТОЯННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА В РАБОТЕ



- цепной выключатель



- автоматический механизм наматывания троса
- трос с ограничителями длиной 200-800 метров



- складная кабина с защитой от непогоды



- контроллер посева с 2 режимами работы



- хронометр для повторного всасывания
- тахометр отбора мощности

- освещение в коробке
- освещение кабины

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



- поучастковый и порядный улавливатель



- пневматический микрогранулятор "инсектициды, гербициды, средства против слизняков"
- турбина с глушителями



- Объемное устройство внесения удобрений, разрыхлительное или дисковое
- гидравлическая поддержка для складывания разметчика



- компрессор
- контрольный манометр



- буксирование
- механизм для разбивания глыб с разрыхлением
- механизм для удаления мусора
- задний скребок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина:

2-7 м

Количество элементов:

от 1 до 10

Минимальное расстояние между рядами:

25 см (18 см с элементом PN EE)

Приводное колесо:

6,5х15 (5х15 или 26х12 по требованию заказчика)

Регулируемое расстояние между семенами:

1-80 см

Сцепление:

полуавтоматическое № 2

Привод отбора мощности:

500 об/мин.

Коробка скоростей:

20 скоростей

Микрогранулятор:

емкость 80 л (для 2-6 рядов)

Устройство внесения удобрений:

емкость 160 л (для 2 рядов)

Электрические параметры:

напряжение 12 В

Гидравлический резервуар (для устройства наматывания):

емкость 10 л

Размеры:

Определяются в зависимости от оборудования

Средний вес элемента:

от 55 до 100 кг (в зависимости от оборудования)

Компрессор с запасом воздуха:

15 л



Сеялки BAURAL изготавливаются на базе промышленных сеялок фирмы KUNH. KUNH Planter - это **единственная в мире** пропашная сеялка, созданная для посева сахарной свеклы, сои, кукурузы, подсолнечника и рапса. Такая универсальность достигается посредством смены типов сошника и высеваящего элемента.

Типы сошников:



СОШНИК СВЕКЛА

Для минимальной высоты падения семян в почву



СОШНИК ДЛИННЫЙ КУКУРУЗНЫЙ

Для посева на тяжелых почвах



СОШНИК КОРОТКИЙ КУКУРУЗНЫЙ

Для посева на лёгких почвах



СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОШНИК

Открывающие диски

Типы высеваяющих элементов:



Сеялка имеет ряд преимуществ, обеспеченных следующими решениями:

- Высота падения семян от высеваяющего диска до дна семяложа – всего 9 см; наименьшее в мире, что способствует точной раскладке семян в рядке.
- Двухопорная система копирования для посева всех семян на одну глубину;
- Дозатор изготовлен из алюминия на авиационном заводе AIRBUS в Нанте с авиационным уровнем точности. Как следствие камера имеет стабильный вакуум в течение всей жизни сеялки;
- удобное расположение технологического окна для контроля настройки и механизмов регулировки в задней части высеваяющего элемента, а не сбоку (как у всех конкурентов). Это позволяет настраивать её на ходу в полевых условиях, что обеспечивает более точные настройки посева семян.

Сеялка имеет очень прочные элементы рамы и высеваяющих секций с очень низкой массой, благодаря оригинальной конструкции и применению высоколегированных сталей.

При небольшой массе высеваяющих секций, благодаря конструкции элементов с открывающими дисками и усиливающими пружинами, сеялка может создавать давление на почву каждой секции до 80 кг. Что способствует более точному заглублению сошников независимо от подготовки почвы.

Опции от KUNN доступны для всех моделей сеялок BAURAL.

ПРИЖИМНОЙ КАТОК




Обеспечивает вдавливание семени в посевное ложе перед его закрытием
обеспечивает идеальные условия
для быстрого прорастания.

УДАЛЕНИЕ КОМКОВ



обеспечивает расчистку прохода
сошника от препятствий

Виды закрывающих катков:

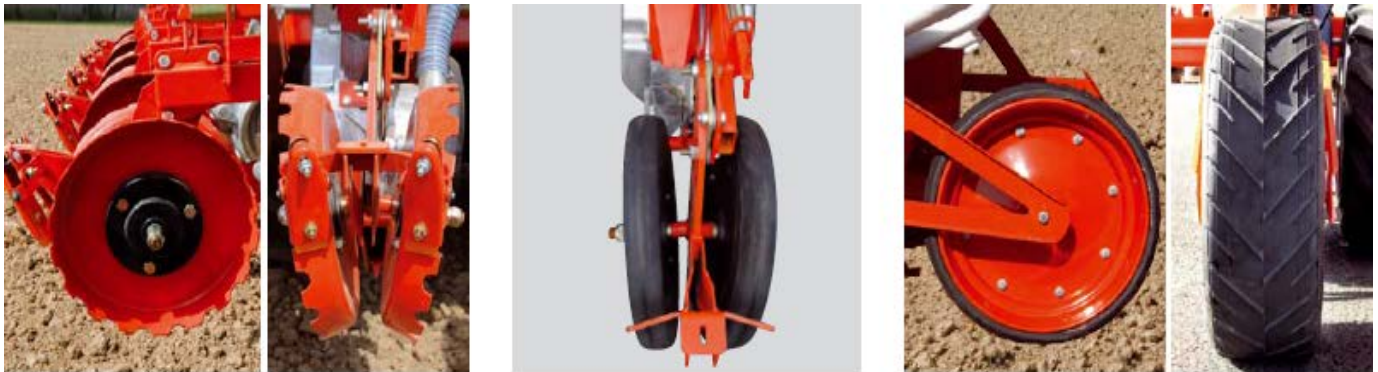

Система внесения удобрений:

